Ohio Thorax vacuümregelaar

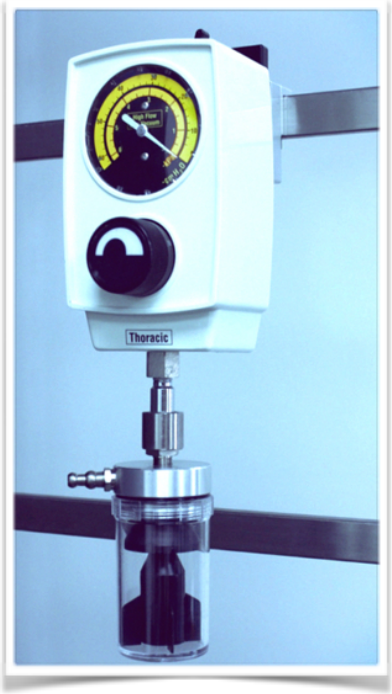

Unieke regelaar maakt watermanometer op betrouwbare manier overbodig.

Thorax zuigerij voldoet aan specifieke normen gesteld in ISO 10079-3. Een vacuümregelaar die specifiek voor thorax ontworpen is: marked "thoracic drainage" en er mag niet behandeld worden met meer dan -10 kPa! Vandaar deze specifieke Thorax vacuümregelaar. Thorax drainage is een verhaal apart: De volstrekt unieke Ohio regelaar heeft een aantal eigenschappen in zich waardoor de complexiteit van Thoraxdrainage aanzienlijk vereenvoudigd en de effectiviteit aanzienlijk verhoogd wordt. Tevens kan men hierdoor veel kosten op deze speciale en complexe zuigapplicatie besparen. De Thoraxregelaar kan voorzien worden van een overloopbeveiliging.

Voldoet aan alle CE- en ISO 10079-3 normen, o.a.:

- Er is een aansluiting voor een overloopbeveiliging aanwezig
- Er is een positieve-druk beveiliging aanwezig: een beveiliging die voorkomt dat er positieve druk vanuit het gasnet bij de patiënt kan komen.
- De manometer beweegt anti-klokwijs bij toename van vacuümkracht
- Voldoet aan flows: minimaal 15 l/min aan de patiëntzijde van de opvangpot.

Dankzij deze unieke eigenschappen en veiligheden is het verantwoord en zinvol om geen gebruik meer te maken van de zgn. natte 'drie-kamer'-thorax opvangsystemen. Dit bespaart aanzienlijk op kosten. De watermanometer wordt namelijk overbodig.

Negatieve druk beveiliging: geïntegreerde aanzuigklep die bij te hoge vacuümkrachten 'valse' lucht aanzuigt, waardoor er geen hoger vacuüm kan worden gecreëerd.

Excellente flowcapaciteit: 0-40 l/min

Modulaire opbouw.

Onderdelen snel en eenvoudig te vervangen. Daarna uitsluitend functietest.

Onbreekbare kast.

Manometer opgenomen in de kast en daardoor goed beschermd. Met dubbele schaalverdeling zowel kPa als cmH_2O.

Makkelijk en snel te reinigen.

Geen preventief onderhoud: slechts 1x per jaar een Service check.

Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.

Grote instelknop voor nauwkeurige fine-tuning van instelwaarden.

Eenvoudige compensatie-instelling voor het waterslot; stille afzuiging.

Vacuümregelaars kunnen zowel geassembleerd met rechtstreekse aansluiting worden geleverd als met CE ISO lage druk slangstel. .

Meer dan 25 jaar gebruikservaring.

3 jaar garantie.

VAC O2 MED
Vacuüm, Zuurstof, Medisch

Chemieweg 121
1422 DX Uithoorn

030 601 34 54
info@vaco2med.nl
www.vaco2med.nl

$VacO_2med$ is ISO 13485 gecertificeerd door BSI